

# Avery Dennison® Série V-6700B

## Film haute visibilité pour la signalisation de contours de véhicules

Publication : Avril 2017

Le film haute visibilité d'Avery Dennison® de la série V-6700B répond aux exigences rigoureuses du règlement ECE 104, Classe C. Conçue pour une utilisation sur des camions

ou des remorques, la série V-6700B fournit une rétro réflexion très élevée et augmente ainsi la sécurité de nuit. Il s'agit d'un matériau rétro réfléchissant à microprismes de haute qualité, durable, comportant un adhésif sensible à la pression. Cette structure solide ne nécessite pas de pré-collage.

De nombreux accidents auraient pu être évités si le conducteur de l'autre véhicule avait pu seulement détecter le camion. La signalisation rétro réfléchissante des contours des camions permet une détection rapide, donnant ainsi aux conducteurs le temps de voir le véhicule, de réagir et d'éviter une collision. Ainsi, les études NHTSA ont démontré que l'utilisation du film haute visibilité permet de réduire de 41 pour cent les impacts latéraux ou par l'arrière de la remorque. Le film haute visibilité d'Avery Dennison de la série V-6700B fournit une rétro réflexion Très élevée et permet de réduire le nombre d'accidents, d'éviter les blessures et de diminuer les coûts tels que ceux engendrés par les réparations, les frais et les cotisations d'assurance.



**Performances :**  
ECE 104, Class C  
ECE 70.01



**Durabilité :** 8 ans  
Exposition verticale  
uniquement



**Orientation :**  
Omnidirectionnel



**Face :** Film acrylique  
rétro réfléchissant avec  
microprismes



**Adhésif :** Permanent sensible  
à la pression



**Film de protection :**  
Film polymère



**Surface d'application :**  
Métal & Métal peint

### Spécifications :

- Cette structure solide ne nécessite pas de pré-collage
- La possibilité de repositionner le film facilite l'application et permet une adhésion de longue durée
- Permet une visibilité exceptionnelle à l'aube, au crépuscule et dans l'obscurité, quelle que soit la distance
- Les marquages d'homologation sont protégés de l'usure pour vous assurer une conformité constant

### Finitions :

### Disponibilité du produit :

Fiche technique de produit  
Page 1 sur 5  
Solutions rétro réfléchissantes  
7542 North Natchez Ave.  
Niles, IL 60714



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Avery Dennison® Série V-6700B

Film haute visibilité pour la signalisation de contours de véhicules

Publication : Avril 2017

- Rouleaux de 5,08 cm x 50 m  
(2 po. x 55 yards)



Rouge 28 cmq (11 po.)/Blanc 18 cms (7 po.)

Blanc

## Applications :

- Surfaces latérales rigides
- Camions & remorques
- Bus



Jaune



Rouge

## Rétroreflexion :

V-6700B **dépasse** tous les coefficients minimum de rétroreflexion mentionnés dans les normes ECE 104, Classe C, comme indiqué dans le **Tableau A**.

### Tableau A :

Coéfficients min. de rétroreflexion ( $R_A$ )<sup>1</sup>

Angle de divergence	Angle d'éclairage ( $\beta_1$ )	Angle d'éclairage ( $\beta_2$ )	Minimum		
			Blanc	Jaune	Rouge
0.333°	0°	5°	450	300	120
		20°	--	--	60
		30°	200	130	30
		40°	90	75	10
		60°	16	10	--


-- La série V-6700B Avery Dennison répond aux exigences actuellement en vigueur pour les spécifications suivantes :

ECE 104, Class C	Europe
SABS ECE R104	Afrique du Sud
AIS-090	Inde
ECE 104, Class C	Japon
ECE 70.01	Global

## Couleurs et limites de spécification :

La série V-6700B **répond** aux exigences actuelles des couleurs de jour, et de nuit, pour le règlement ECE 104, Classe C, illustré dans la **Figure A**.

Figure A : Diagramme des couleurs de la CIE

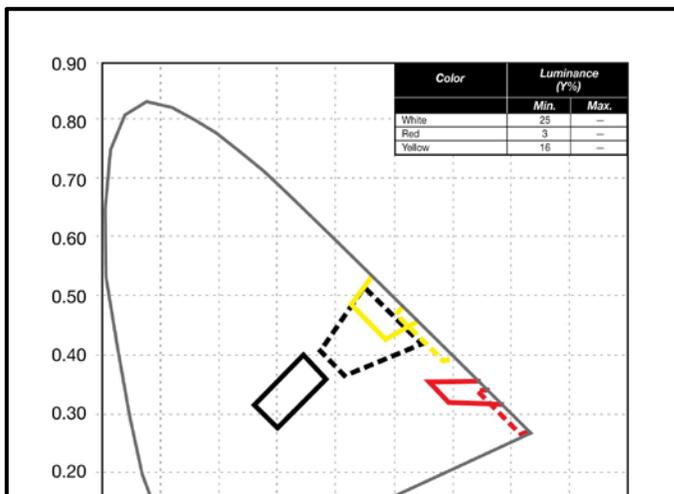

Avery Dennison vous conseille de consulter votre agence locale pour connaître les exigences en vigueur et de veiller à la

conformité du produit avec ces exigences. Votre représentant Avery Dennison peut vous aider à ce sujet.



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Avery Dennison® Série V-6700B

## Film haute visibilité pour la signalisation de contours de véhicules

Publication : Avril 2017

de 0 °C (32 °F)

### Température de service

La température de service de la série V-6700B d'adhésifs haute visibilité va de - 30° C à + 70 °C (- 22 °F à + 158 °F)

### Informations concernant les applications :

La documentation Avery Dennison suivante fournira à l'utilisateur des informations concernant les conditions appropriées d'application et de stockage, ainsi que d'autres critères requis. Retrouvez les dernières informations sur le site Web d'Avery Dennison, [www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com). Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Web afin d'accéder aux informations les plus récentes.

<sup>1</sup>R<sub>A</sub> = candelas par m<sup>2</sup> par lux (cd/m<sup>2</sup>/lux)

<sup>2</sup> Les quatre points des coordonnées de chromaticité et l'intervalle des luminances de la Figure A déterminent la couleur acceptable selon le document n° 15 CIE (1971), mesurée au moyen de l'illuminant CIE A, de la géométrie 45°/0° et de l'observateur standard CIE de 2°.

<sup>3</sup> Les quatre points des coordonnées de chromaticité de la Figure A déterminent la couleur acceptable lorsque qu'elle est mesurée au moyen de l'illuminant CIE A, avec un angle d'éclairage β<sub>1</sub> = 0°, β<sub>2</sub> = + 5° et un angle d'observation α = .333°.

### Caractéristiques :

#### Durée de stockage

La durée de stockage de la série V-6700B d'adhésifs haute visibilité est d'un (1) an à partir de la date d'achat lorsqu'elle est conservée entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et à 50 % ± d'humidité relative à 5 %.

#### Micromètre type pour films

Le micromètre type pour films de haute visibilité de la série V-6700B d'adhésifs va de 228 à 330 µm

  
104R-000001

#### Application

Les adhésifs haute visibilité doivent être appliqués sur des surfaces à une température minimale

Fiche technique de produit

Page 3 sur 5

Solutions rétro réfléchissantes

7542 North Natchez Ave.

Niles, IL 60714

#### Bulletins d'instruction :

Exigences en matière de substrat	#8.01
Application & traitement : Adhésif rétro réfléchissant	#8.11

#### Marquage E

Les films haute visibilité d'Avery Dennison de la série V-6700B disposent du marquage E illustré à la Figure B

#### Figure B

Qu'est-ce que c'est ?



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Avery Dennison® Série V-6700B

## Film haute visibilité pour la signalisation de contours de véhicules

Publication : Avril 2017

Le marquage E est un marquage d'homologation qui indique que le film haute visibilité répond aux exigences rigoureuses de l'ECE 104. C'est un organisme qui conduit toute une série de tests pour s'assurer que le produit répond, entre autres, aux exigences de réflectivité, de couleur et de durabilité, et qui donne l'autorisation d'afficher ce marquage.

### Comment déchiffrer un marquage E ?

C – Indique que le produit répond aux exigences de Classe C, la bonne classe pour les films de signalisation de contour / en bande. D'autres classes sont définies par l'ECE 104, telles que les classes D et E, mais seulement pour une application sur des matériaux de signalisation graphiques, et non pour la signalisation de contours.

E13 – Désigne le pays de l'organisme européen responsable des tests qui a donné son approbation. E13 indique que le Luxembourg a donné son approbation.

104R-000001 – Un numéro unique d'homologation délivré par l'organisme responsable des tests au fabricant du film

### Où faire une demande :

Veillez être attentif à tout changement dans les règlements locaux, étatiques ou fédéraux qui pourrait être pertinent pour les adhésifs de signalisation haute visibilité. Pour les gros camions et remorques, les normes exemplaires comprennent les règlements 48 et 104. La Section 6.21 du règlement n° 48 ECE fournit des instructions détaillées concernant les endroits où appliquer le film haute visibilité. L'appendice 9 du règlement 104 fournit des exemples d'illustrations du film haute visibilité sur des types communs de véhicules et de remorques.

### Entretien :

Nous recommandons un nettoyage régulier pour conserver des performances optimales d'identification des véhicules. Nous recommandons les méthodes de nettoyage suivantes.

- A.) À la main avec une éponge, un chiffon ou un autre tissu non abrasif en utilisant un détergent doux et de l'eau.
- B.) Nettoyage sous pression conformément aux paramètres suivants :
  - Pression maximale : 80 bars
  - Température maximale de nettoyage : 60 °C
  - Les jets d'eau doivent être à un minimum

### Fiche technique de produit

Page 4 sur 5

Solutions rétro réfléchissantes  
7542 North Natchez Ave.  
Niles, IL 60714

haute visibilité. Ce numéro unique correspond à la série V-6700B d'Avery Dennison pour les véhicules dont les bords sont rigides.

### Peut-on s'en servir dans tous les États membres de l'UE ?

Oui. La directive 2007/46 définit l'approbation de tout véhicule type de la communauté européenne (ECWVTA). Cela permet à l'approbation obtenue par une autorité d'être acceptée dans tous les États membres.

En d'autres termes, un constructeur véhicules avec une approbation pour un véhicule type obtenue au Luxembourg peut vendre ce véhicule à travers toute l'Union européenne sans nécessiter d'approbations types supplémentaires. Afin d'obtenir une ECWVTA, le véhicule doit répondre aux exigences du règlement 48 correspondant à l'adhésif haute visibilité conforme à l'ECE 104.

- de 30 cms du film haute visibilité
- Pulvériser les jets d'eau à un angle de 90° (±45°) de la surface
- La solution de nettoyage doit avoir un pH allant de 3 à 11. Suivez les recommandations du fabricant pour les taux de dilution des solutions de nettoyage.

### Substrats :

L'utilisation de la série V-6700B d'Avery Dennison est limitée à des substrats en métal et en métal peint correctement préparés. Il est fortement recommandé aux utilisateurs d'évaluer attentivement, dans des conditions réelles d'utilisation, toute application du film sur d'autres substrats. Avery Dennison rejette toute responsabilité en cas de défaillance du film due à l'utilisation d'autres substrats ou matériaux, à une contamination ou à une préparation incorrecte de la surface. Pour obtenir des informations complètes sur les conditions requises pour les substrats, reportez-vous au bulletin d'instructions 8.01.



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Avery Dennison® Série V-6700B

## Film haute visibilité pour la signalisation de contours de véhicules

Publication : Avril 2017

### Garantie :

Les produits Avery Dennison sont garantis sans aucun défaut matériel ou de main d'œuvre pour un (1) an à partir de la date d'achat. Avery Dennison garantit également que la série V-6700B d'Avery Dennison® ("Produits") conservera toute son efficacité pour sa fonction prévue pour une période de 8 ans lors d'une installation verticale à  $\pm 10^\circ$ . Il est expressément accepté et reconnu que la seule obligation d'Avery Dennison et la possibilité exclusive de recours de l'acheteur dans le cadre de cette garantie ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, seront limitées à la réparation ou au remplacement gratuit du produit défectueux dans les locaux d'Avery Dennison ou sur le site du produit (à la discrétion d'Avery Dennison), ou, en cas d'impossibilité commerciale de réaliser ce remplacement ou cette réparation, à l'attribution à l'acheteur, par Avery Dennison, d'un crédit d'achat d'un montant raisonnable à la lumière du défaut du produit.

Pour des informations récentes à propos de la garantie détaillée, notamment en ce qui concerne les conditions, limitations et définitions, veuillez contacter votre représentant d'Avery Dennison.

Avery Dennison et le logo sont des marques déposées ou des noms commerciaux d'Avery Dennison Corp. © 2011  
Tous droits réservés.

Fiche technique de produit

Page 5 sur 5

Solutions rétro réfléchissantes

7542 North Natchez Ave.

Niles, IL 60714



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)