

# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015

Микропризматическая световозвращающая пленка Avery Dennison® серии T-7500B для постоянных и временных дорожных знаков – это высококачественный износостойкий микропризматический световозвращающий материал с контактным клеем. Ее уникальная микропризматическая структура обеспечивает высокий уровень световозвращения для регулирования сложных ситуаций дорожного движения.

Покрытие серии T-7500B – это всенаправленная микропризматическая пленка, состоящая из равнонаправленных микропризматических элементов. Благодаря новейшей разработке Avery Dennison “интеллектуальное световозвращение под любым углом” производители уверены, что все знаки будут обладать единообразной визуальной отражающей способностью во всех положениях поверхности.

### Особенности:

- Всенаправленный
- Высокоинтенсивный микропризматический световозвращающий материал
- Проверенная по всему миру на практике длительная износостойчивость на предметах и изделиях, обеспечивающих безопасность
- Единообразный внешний вид в дневное и ночное время

### Переработка:

- Трафаретная печать
- Термотрансферная печать
- Сольвентная чернильная печать
- Печать с помощью Mild-/Eco-сольвентных чернил
- Чернильная УФ-печать
- Термальная высечка
- Плоттерная резка
- Плоттерная резка рулонных материалов
- Резка плоттером по стальному метру

### Применение:

- Постоянные и временные дорожные знаки
- Приспособления, обеспечивающие безопасную

### Спецификация

Стр. 1 из 8  
Отражающая решения  
7542 North Natchez Ave.  
Niles, IL 60714



**Эксплуатационные характеристики:**  
CUAP, таблица 10  
Полный перечень см. на стр. 2.



**Ориентация:** Всенаправленный



**Износостойчивость:** 10 лет  
Только вертикальное воздействие



**Поверхность:** Высокогляnceвая акриловая световозвращающая пленка с микропризмами



**Клей:** Прочный, контактный



**Наружный слой:** полипропиленовая пленка



**Возможна печать с:** TrafficJet™ Print System

### Наличие материала\*:

<i>Изделия для дорожной отрасли</i>	
T-7500B	Белый
T-7501B	Желтый
T-7505B	Синий
T-7507B	Зеленый
T-7508B	Красный
T-7509B	Коричневый

\*Условные обозначения см. на стр. 5.



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015

### Световозвращение:

#### Таблица А:

Минимальные коэффициенты световозвращения ( $R_A$ )<sup>1</sup> согласно CUPA, таблица 10 (DIN 3В)

Угол наблюдения $\alpha$	Цвет	Угол захвата $\beta_1$ ( $\beta_2=0^\circ$ )			
		+ 5°	+ 20°	+ 30°	+ 40°
.33°	Белый	300	240	16	30
	Желтый	195	155	11	20
	Синий	150	120	83	15
	Зеленый	19	16	11	2.0
	Красный	30	24	17	3.0
	Коричневый	60	48	33	6.0
	Белый	9.0	7.0	4.5	--
1.0°	Белый	35	30	20	3.5
	Желтый	23	20	13	2.0
	Синий	18	15	10	2.0
	Зеленый	2.5	2.0	1.5	--
	Красный	3.5	3.0	2.0	--
	Коричневый	7.0	6.0	4.0	1.0
	Белый	1.0	--	--	--
1.5°	Белый	15	13	9.0	1.5
	Желтый	10	8.0	6.0	1.0
	Синий	7.5	6.5	4.5	1.0
	Зеленый	1.0	--	--	--
	Красный	1.5	1.0	--	--
	Коричневый	3.0	2.5	2.0	--
	Белый	--	--	--	--

Покрытие серии T-7500B **превышает** все показатели, перечисленные в **таблицах А и В.**

$R_A$  =  
кандел на фут-кандел на кв. фут (кд/ф-к/фт<sup>2</sup>) ИЛИ  
кандел на люкс на кв. метр (кд/лк/м<sup>2</sup>)

<sup>2</sup> Измерено согласно ASTM E810

<sup>3</sup> Обратите внимание, что угол наблюдения 0,1° является "дополнительным требованием" согласно ASTM D4956. Он означает большую дальность видимости на дороге, равную приблизительно 900 футов (275 м) и более.

# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015

### Цвета и допустимые пределы:

Рисунок А: Цвет, используемый в дневное время


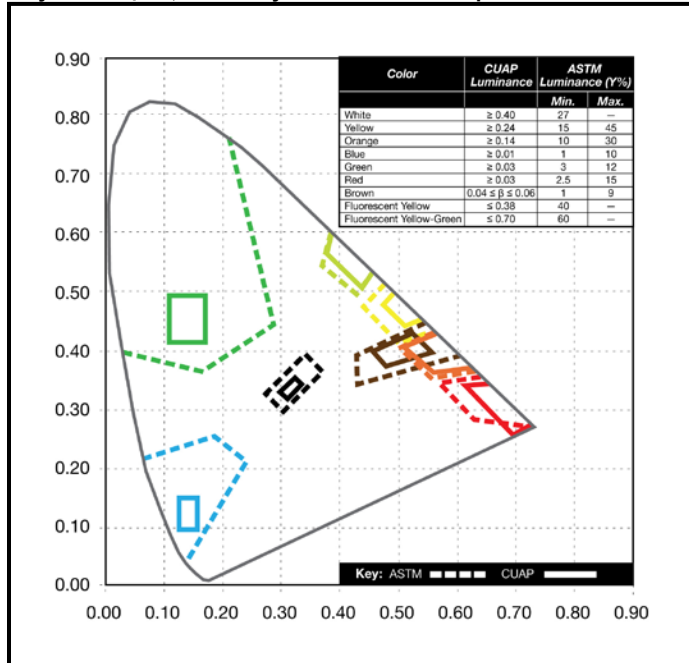


Рисунок В: Цвет, используемый в ночное время

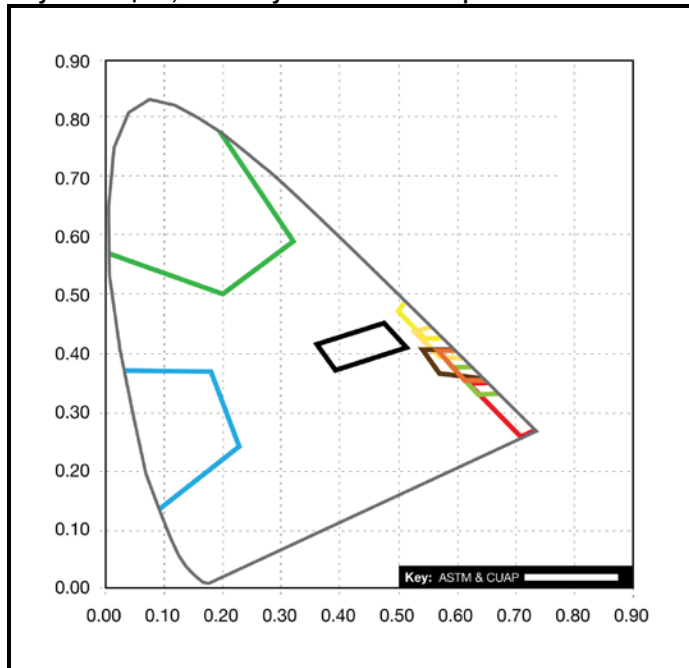

Покрытие пленок Avery Dennison серии T-7500B соответствует действующим в настоящий момент требованиям к цветам, используемым в дневное и ночное время, для ASTM D4956 и CUAP, а также всем стандартам, перечисленным на стр. 2.

### Пределы координат цветности

Нарис. А и В показаны четыре пары координат цветности со шкалы цветов ASTM D4956 и CUAP.

### Цвет, используемый в дневное время

Четыре пары координат цветности на рис. А определяют приемлемый цвет на основании стандартной колориметрической системы CIE 1931, полученный с помощью стандартного источника света D65 и публикации CIE № 15 с использованием геометрии CIE 45/0. Коэффициент яркости должен соответствовать таблице на рис. А. *Примечание:* Насыщенность зеленого и синего цветов может достигать границ цветового спектра, установленного Международной комиссией по освещению (CIE) для соответствующих цветов

### Цвет, используемый в ночное время

Четыре пары координат цветности согласно Международной комиссии (CIE) на рис. В определяют приемлемый цвет, полученный с использованием источника света "А" (при угле наблюдения 0,33 градуса, угла захвата +5 градусов, отверстий источника и получателя, не превышающих 10" дуги) и стандартного наблюдателя CIE 1930 (2 градуса) согласно ASTM D4956.

# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015


### Положение покрытия:

Американская ассоциация автодорожных перевозок государственных служащих (AASHTO) признала, что световозвращение некоторых пленок зависит от их положения (ориентации). Поскольку это влияет на яркость знаков, ассоциация AASHTO определила спецификацию для измерения характеристик в зависимости от положения.

#### Нарис. С

показана процедура измерения зависимости от положения. Чтобы пленку можно было рассматривать, как не зависящую от направления, среднее процентное различие (показано на рис. С) должно быть меньше или равняться 20 %.

Рисунок С

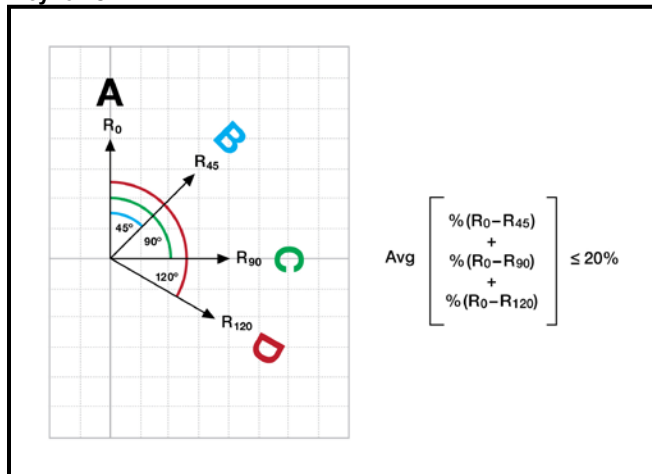

При измерении световозвращающих свойств в зависимости от положения, как описано в AASHTO M268-10, все покрытия Avery Dennison, призматические и со стеклошариками, соответствуют спецификации, поскольку являются равнонаправленными. Поэтому для обозначения оптимального положения покрытия не требуются никакие специальные идентификационные метки или других элементов (например, базисная отметка или опознавательный знак). Поскольку пользователь может ожидать визуального единообразия независимо от положения, при изготовлении знаков не требуется применение дорогостоящих и трудоемких технологий для ориентационных листов, условных обозначений вырезанного знака или бордюрной ленты.

Обращаем внимание органов, разрабатывающих технические условия и другие нормативные документы, и изготовителей знаков, что некоторые световозвращающие покрытия, даже одинакового "типа" согласно ASTM, могут не обеспечивать стойкую яркость для требуемой видимости в ночное время, если не будут нанесены в оптимальном или единообразном положении. Органы и изготовители должны знать об этой проблеме и до начала установки и/или изготовления обязаны обсудить со своими

### Спецификация

Стр. 4 из 8  
Отражающая решения  
7542 North Natchez Ave.  
Niles, IL 60714


поставщиками материала потенциальное воздействие угла поворота на яркость определенных покрытий.

Покрытие серии T-7500B является всенаправленным и соответствует спецификации AASHTO, поскольку не зависит от направления.

Значения световозвращения R<sub>A</sub> взяты согласно ASTM E810 Угол наблюдения 0,5°, угол захвата -4° или 5°

Поскольку заданная величина для лабораторных измерений R<sub>0</sub> определяется в направлении, перпендикулярном направлению движения. См. рис. D

Рисунок D

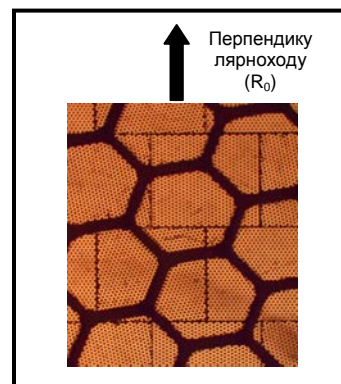

Водяной знак\*: На пленке серии T-7500B нанесен водяной знак, см. на рис. E.

Рисунок E



CE Класс 3/тип 3  
Партия № 10Y

 DENNISON

[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)


# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015

\*Может варьироваться от региона

### Условные обозначения:

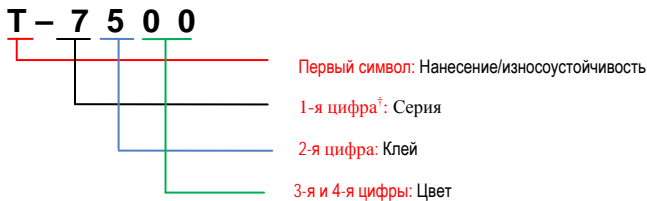

Первый символ	Нанесение	Износоустойчивость*
T	Стойкое дорожное покрытие	10 лет
W	Ограждение для рабочей зоны	3 года
WR	Ограждения рабочей зоны	3 года

\*Чтобы получить подробные сведения, обращайтесь к местному представителю.

Серия	7000
-------	------

2-я цифра	Основа
1	Чувствительные к давлению пластиковые основы
2	С чувствительным к давлению слоем, предназначенным для нанесения на деревянные основы
5	С чувствительным к давлению слоем, предназначенным для нанесения на алюминиевые основы

3-я и 4-я цифры	Цвет
00	Белый
01	Желтый
04	Оранжевый
05	Синий
07	Зеленый
08	Красный
09	Коричневый
11	Флуоресцентный желтый
13	Флуоресцентный желто-зеленый
14	Флуоресцентный оранжевый
42	4", с оранжевыми полосами ПОД ЛЕВЫМ НАКЛОНОМ, для заграждений
43	4", с оранжевыми полосами ПОД ПРАВЫМ НАКЛОНОМ, для заграждений
44	6", с оранжевыми полосами ПОД ЛЕВЫМ НАКЛОНОМ, для заграждений

### Спецификация

Стр. 5 из 8  
 Отражающая решения  
 7542 North Natchez Ave.  
 Niles, IL 60714

45	6", с оранжевыми полосами ПОД ПРАВЫМ НАКЛОНОМ, для заграждений
----	--

† Покрытие OmniCube является исключением, в начале указывается цифра 11

### ГАРАНТИЯ

Напризматическое световозвращающее покрытие Avery Dennison серий T-7500B действует гарантия один (1) год с даты покупки (или периода, указанного в специальных информационных материалах издании, актуальных на момент поставки, если тот срок дольше), согласно которой Изделие не содержит дефектов материала и работы. Данным устанавливается, что в рамках гарантийных обязательств Avery Dennison несет ответственность только в части бесплатного ремонта или замены дефектных материалов и изделий на заводе Avery Dennison или на месте обнаружения дефекта (на усмотрение Avery Dennison). Если же замена или ремонт коммерческие целесообразны, то Avery Dennison оставляет за собой право предоставить Покупателю замену дефектного материала, равноценную обнаруженному дефекту.

### УСЛОВИЯ

Настоящая гарантия вступает в силу, только если соблюдены все указанные ниже условия:

Изготовление и/или установка должны выполняться в течение одного (1) года с даты покупки.

Нерабочее состояние является результатом исключительно дефекта производства или общего износа Изделия вследствие естественных причин согласно гарантии работы. Неограничивая упомянутые выше утверждения общего характера, гарантия не распространяется на рабочее состояние и покрытие вследствие ненадлежащего изготовления, хранения, обращения, установки, технического обслуживания знаков, повреждения их основы, хулиганства или причинения ущерба. Небольшое обесцвечивание, трещины, выцветание, подъем кромок, незначительное уменьшение блеска или отражающей способности существенно не повлияют на внешний вид и не являются нарушением гарантии.

Компания Avery Dennison опубликовала бюллетени с инструкциями относительно хранения, обращения и очистки Изделия, перечни утвержденных основ и процедуры нанесения (далее собирательно – "Процедуры"). Изделие необходимо обрабатывать и наносить на свободный и чистый материал в соответствии с Процедурами, в которые время от времени могут вноситься изменения. Avery Dennison оставляет за собой право отклонить гарантийную рекламацию, если изготовитель или установщик не могут обоснованно доказать или продемонстрировать, что при использовании материалов Avery Dennison



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015

соблюдая технологию, предусмотренные рекомендации производителя. Следует придерживаться сроков установки, гарантийной регистрации и порядка предъявления рекламаций, установленного Avery Dennison. В случае невыполнения этих требований гарантия теряет свою силу. Назначение изделия распространяется на действующую часть гарантии, замена которого осуществляется. Изделие должно храниться надлежащим образом и наноситься с соблюдением своего срока годности, указанного в применимых спецификациях Avery Dennison, включая данные о клею и других материалах.

### Характеристики:

Свойство	Показатель	Инструктивные бюллетени
Срок годности	1 год с даты покупки при хранении в таких условиях: 65–75 °F (18–24 °C) и относительная влажность 50 % ± 5 %	#8.00
Типовой калибр пленки	17–18 миль (432–457 мкм)	Нет данных
Мин. температура нанесения	65 °F (18 °C)	#8.10
Рабочая температура	от -10 °F до +150 °F (от -23 °C до +65 °C)	#8.00
Трафаретная печать	Длительная износостойкость трафаретной печати в сочетании с покрытием пленок Avery Dennison серии T-7500B гарантируется при применении утвержденных красок и трафаретов. См. стр. 7.	#8.30 #8.55
Чернильная печать	Пользователь несет ответственность за пригодность к использованию для такого способа переработки. Длительная износостойкость чернильной печати в сочетании с покрытием серии T-7500B не гарантируется.	#8.55
Термотрансферная печать	Гарантируется длительная износостойкость термотрансферной печати в сочетании с любым покрытием серии T-7500B. См. бюллетень с инструкциями	#8.60

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

**Использование не по назначению:** Настоящая гарантия распространяется только на Изделие, используемое профессиональными переработчиками и установщиками для определенных конечных целей и в сочетаниях, описанных в применимых спецификациях и бюллетенях с инструкциями от Avery Dennison. Пользователь несет ответственность за определение пригодности Изделия в случае любого иного использования и за каждые без исключения риск и ответственность, связанные с подобным использованием или нанесением. Пользователь соглашается возмещать ущерб, обеспечивать защиту и привлечение к ответственности Avery Dennison вследствие любых рекламаций, потерь, повреждений, решений суда, издержек и/или затрат, включаяonorары адвокатов,

которые являются результатом подобного использования или нанесения. Настоящие ограничения предполагают, что материалы Avery Dennison используются профессионально и в соответствии с техническими бюллетенями и инструкциями Avery Dennison, наносится на надлежащим образом подготовленные поверхности, проходят техническое обслуживание согласно рекомендациям Avery Dennison процедур. Компании, использующие материалы Avery Dennison, несут ответственность за проверку качества поступающего сырья, чтобы гарантировать надлежащую подготовку поверхности, обеспечить выполнение утвержденных процедур нанесения световозвращающих материалов. При обнаружении какого-либо дефекта материалов и/или готового изделия (или обоснованной возможности появления такого дефекта), сразу же прекратить использование материалов, сохранить образцы для предъявления претензий и уведомить компанию Avery Dennison и/или ее официальных представителей или дистрибьюторов об обнаружении такого дефекта.

**Неправильное использование и форс-мажорные обстоятельства:** Avery Dennison не несет никаких обязательств или ответственности в рамках настоящей гарантии относительно Изделия, которое было изменено, модифицировано, повреждено, неправильно использовалось, эксплуатировалось с нарушением правил и норм, подвергалось воздействию при пожаре, пренебрегалось или другим образом неправильно применялось или ненадлежащим способом обрабатывалось или устанавливалось. Гарантия не распространяется на потерю потребительских качеств материалов вследствие: воздействия химических, экологических или механических средств, например, помимо прочего, хулиганство, очищающие растворы, краски, растворители, влага, температура, оборудование для механической промывки, утечки моторного топлива, выхлопы двигателя, пар, органические растворители или другие пролитые химические загрязнители, включая промышленный и вулканический пепел. Действие гарантии не распространяется на ущерб вследствие пожара, поломки конструкции, грозового разряда, несчастных случаев и других форс-мажорных обстоятельств.

**Материалы производителя третьесторонни:** Avery Dennison не несет ответственности за причинение травм, потерь или ущерб вследствие использования изделия, изготовленного сторонним производителем. Если установщик или переработчик используют или дается рекомендация на доступное в продаже изделие, изготовленное сторонним производителем, пользователь, установщик или переработчик несут ответственность за соблюдение мер предосторожности при его использовании, которые изложены производителем.

Средства устранения неисправностей, предоставляемые согласно настоящей гарантии, являются исключительными. Avery Dennison не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, или по вступившему в силу решению суда, произошедших по причине дефектов изделий Avery Dennison, вне зависимости от того, в какой момент времени дефекты были обнаружены и были ли причиной действия третьих лиц, либо брак Avery Dennison. Ответственность компании Avery Dennison ни при каких условиях не выходит за рамки средства устранения неисправностей, конкретно предусмотренных настоящей гарантией. Ответственность Avery Dennison ограничивается, по усмотрению Avery Dennison, возмещением цены покупки и, в некоторых случаях, одобренных Avery Dennison, ремонтом и заменой дефектного Изделия.

**НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИМ ОТВЕРГАЮТСЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТОВАРНЫМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ, ПОПРАВКИ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ УПОМЯНУТЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ, ПОКА НЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ И ПОДПИСАНЫ ВРУЧНУЮ СОТРУДНИКОМ AVERY DENNISON.**



# Серия Avery Dennison® T-7500B

## Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015

### Сведения по модернизации:

В указанных ниже материалах Avery Dennison содержится информация для пользователя относительно надлежащего нанесения, хранения световозвращающих материалов и других требований. Обновленные сведения см. на веб-сайте Avery Dennison: [www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com).

Мы настоятельно рекомендуем периодически заходить на наш веб-сайт для ознакомления с обновлениями.

### Утвержденные краски для трафаретной печати, трафареты, ленты для термотрансферной печати:

Поставщик	Серия	Система	Бюллетени с инструкциями
Avery Dennison	Краска 4930	1-компонентный растворитель	#8.40
Avery Dennison	UVTS Nazdar	УФ	#8.38
Avery Dennison	OL-2000	Акриловое покрытие	#8.01, #8.10, #8.25
Avery Dennison	OL-1000	"Анти-граффити"	#8.01, #8.10
Matan	DTS	Термотрансферная печать	#8.60

### Бюллетени с инструкциями:

Уход и обращение с пленкой	#8.00
Требования к основам	#8.01
Способы нанесения пленки PS	#8.10
Способы резки	#8.20
Компьютерная резка знаков	#8.25
Подготовка трафарета	#8.30
Поиск и устранение неисправностей при печати и обработке	#8.34
Краски UVTS Nazdar	#8.38
Краски серии 4930	#8.40
Руководство с рекомендациями по краскам	#8.55
Термотрансферная печать Matan	#8.60

### Поверхности:

Покрытие Avery Dennison серии T-7500B можно наносить только на надлежащим образом подготовленный алюминий. При нанесении любой пленки на другие основы пользователям настоятельно рекомендуется тщательно оценивать фактические условия эксплуатации. Avery Dennison не несет ответственности за нерабочее состояние пленки вследствие использования других основ, материалов, загрязнений или ненадлежащим образом подготовленной поверхности. Подробные сведения о требованиях к основам см. в бюллетене с инструкциями № 8.01.

### ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Износостойчивость:** Готовое изделие, произведенное с использованием материалов Avery Dennison, на которое распространяются ограничения, указанные в данном документе (других бюллетенях и инструкциях производителя) и произведенное же с соблюдением всех указанных рекомендаций, будет достаточно износостойко в той мере, чтобы изделие можно было идентифицировать в различных условиях на соответствующих расстояниях.

**Внешняя износостойчивость:** основывается на нормальных внешних условиях воздействия, наблюдаемых в Средней Европе, Центральной и Северной Америке, и нанесении световозвращающих материалов на рекомендуемые поверхности. Фактический срок использования материалов Avery Dennison будет зависеть от различных факторов, включая, помимо прочего, подготовку основы, условия воздействия и техническое обслуживание готового графического изображения, панели или знака. Внешняя износостойчивость готового графического изображения, панели или знака может быть снижена, если изделие находится в зонах с повышенной температурой или влажностью, промышленными загрязнениями и/или в высокогорных участках. Чтобы ознакомиться с изменениями в гарантиях, обращайтесь к местному представителю Avery Dennison.

**Вертикальное воздействие:** означает, что поверхность готового графического изображения на  $\pm 10^\circ$  отклоняется от вертикали.

**Невертикальное воздействие:** означает, что поверхность готового графического изображения отклоняется от вертикали больше чем на  $10^\circ$  и от горизонтали – больше чем на  $5^\circ$ . На световозвращающие пленки в рамках этого воздействия гарантия не распространяется.

**Плоская поверхность:** означает двухмерную плоскую поверхность без выступающих элементов.

**Атмосферное воздействие:** Незначительное ухудшение рабочих характеристик Изделия со временем считается естественным износом. Небольшое обесцвечивание, выцветание, подъем кромок, незначительное уменьшение блеска или отражающей способности, вызванные естественным износом или другим природным атмосферным воздействием, условиями окружающей среды или иными условиями, а также повреждение в результате урагана, бури, ветра, чрезмерного нарастания льда или необычных состояний заморозки не являются частью гарантийных обязательств.

**Дефекты печати, закрепления и красок:** Не являются нарушением гарантии: загрязнение краски, нерабочее состояние или другие дефекты либо нарушения в работе вследствие ненадлежащих условий печати или настроек, включая, помимо прочего, неприемлемую калибровку цветов, неправильный профиль цветов.

Международной торговой палаты (МТП) или несовместимость при печати. Гарантия не распространяется на нерабочее состояние изделия вследствие пересыщения краски, ее излишнего или недостаточного закрепления, невозможности передать с помощью краски необходимые цвета или других ошибок при обращении или обработке.

**Сцепление с поверхностями для нанесения:** Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если поверхность для его нанесения была подготовлена ненадлежащим образом; кроме того, действие гарантии не распространяется на изделие, если имело место повреждение основы вследствие его расслоения из-за более слабого сцепления основы с верхним слоем материала, или иных внешних воздействий, в результате которых на поверхности появились трещины, задиры, либо иные повреждения.

### ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ИСПЫТАНИЙ

Все утверждения, техническая информация и рекомендации в отношении изделий компании Avery Dennison основаны на тестах и сведениях, которые считаются надежными, но не представляют собой поручительство или гарантию. Все изделия компании Avery Dennison продаются, подразумевая, что Покупатель самостоятельно определил соответствие каждого изделия своим целям.

Если какой-либо компетентный суд или соответствующая правительственная организация посчитают, что какое-либо положение настоящей гарантии и ограничения ответственности является незаконным, недействительным, необоснованным или лишенным искивой силы, это положение будет исключено из настоящей гарантии и ограничения ответственности, однако такое исключение не повлияет на законность или обязательность к исполнению любых других положений.

Avery Dennison и логотип являются зарегистрированными торговыми марками или названиями корпорации Avery Dennison Corp. © Avery Dennison Corp., 2011. Все права защищены.

### Спецификация

Стр. 7 из 8  
Отражающая пленка  
7542 North Natchez Ave.  
Niles, IL 60714



[www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com)

# Серия Avery Dennison® T-7500B

Микропризматическая световозвращающая пленка

Выпуск: Июль 2015