

Bandas retrorreflectivas
de alta visibilidad vehicular

Conspicuity Tape V-5720




Homologadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Transporte Automotor de la República Argentina de acuerdo a las resoluciones N°492 con fecha 19 de Junio de 2004 y N°59 con fecha de 28 de Marzo de 2011, ambas de la ex Secretaría de Transporte del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y servicios. Anexo 1: (IF-2021-76768560-APN-DNRNTR#MTR).

Marca de Seguridad

Las bandas retrorreflectivas de Avery Dennison cuentan con Marca de Seguridad impresa internamente en la película retrorreflectiva, si la misma sufre algún daño, continuará siendo visible. El código de seguridad grabado es requerimiento obligatorio para la circulación de vehículos de carga y de transporte de pasajeros, homologado por la COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL. (Código de seguridad: I.3952/5)




Diseñadas en una sola capa



Estructura Sólida:
Avery Dennison

Estructura de Celdas
de Aire: Otras Marcas



Ventajas y Beneficios




Reposicionable
durante su aplicación



Excelente desempeño
a bajas temperaturas
y con productos
químicos corrosivos



Adhesivo de alta
adherencia



Estructura sólida
de una sola capa
diseñada para
proteger los prismas




Mayor resistencia
al impacto




No requiere sellado
de bordes

Disponibilidad de producto:


Roja V-5720 de 7,5 cm para aplicación trasera de vehículos con una longitud de hasta 13,20 metros.

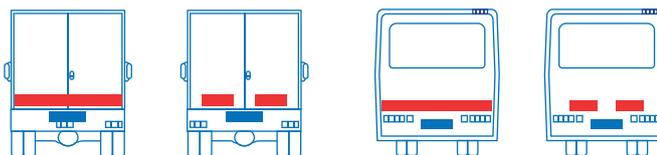


Roja & Blanca V-5720 a 45° de 7,5 cm para aplicación trasera en vehículos de longitud mayor a 13,20 metros.

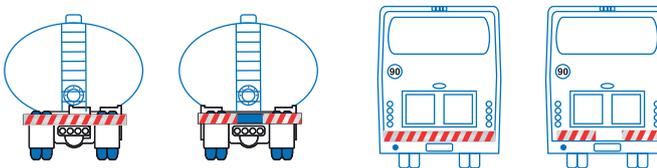

Blanca V-5720 o Amarilla V-6701 de 5 cm para aplicación frontal.

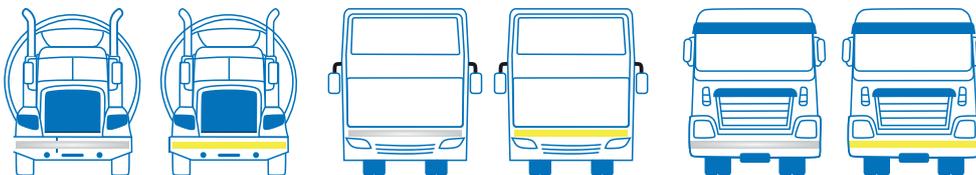

Blanca V-5720 o Amarilla V-6701 o Roja & Blanca V-5720 de 5cm para aplicación lateral en todo tipo de vehículo independiente de su longitud.

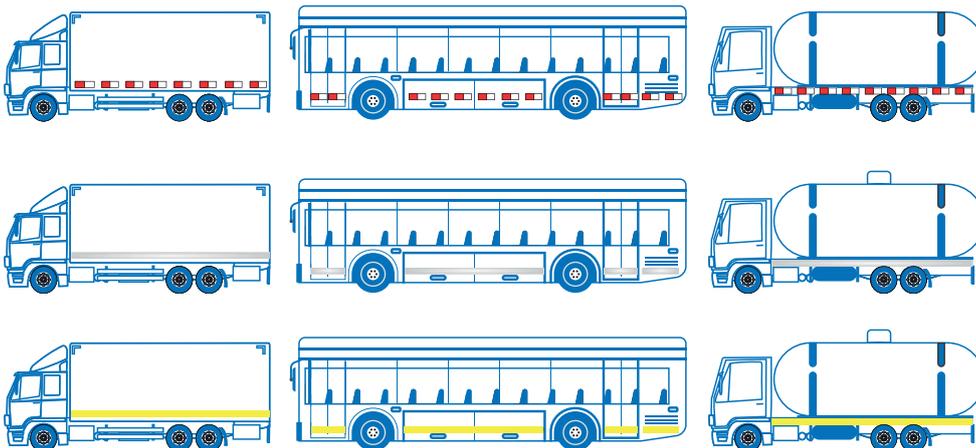

Recomendaciones para aplicación manual

- Prepare la superficie, limpie con alcohol y retire cualquier suciedad que pueda impedir o bloquear el adhesivo. Aplique únicamente sobre superficies limpias, secas y lisas, como el metal. Si la superficie está pintada, revise que el tipo de pintura no sea oleosa o aceitosa, si es así, la aplicación requerirá de un sellado de bordes. No se recomienda usar la cinta en superficies curvas, oxidadas o sobre pinturas resquebrajadas.

- Aplique a una temperatura entre 15° C y 38°C bajo techo.

- Separe una pequeña sección del liner (15 a 30cm) de la Cinta Conspicuity Tape V-5720 de Avery Dennison, posicione y alinee la cinta, pegue suavemente aplicando presión con la mano.

- Mantenga firmemente 30-60 segundos en posición contra la superficie de aplicación con su mano izquierda y remueva suavemente el liner con la mano derecha, tirando hacia abajo.

- Use la palma de la mano para aplicar presión en forma pareja sobre la película reflectiva para asegurar la adherencia adecuada.

- Por último, utilice una espátula de felpa para asegurar que la adhesión sea la correcta.

Ruta Panamericana KM 28.047, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11)5544-6400-76-79

+541131282205 

sebastian.laflor@averydennison.com



Términos y condiciones: todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas consideradas confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con el entendimiento de que el comprador ha determinado de forma independiente la idoneidad de dichos productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison son vendidos de acuerdo con los Términos y condiciones generales de venta de Avery Dennison. ©2022 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos son reservados. Avery Dennison® es una marca registrada de Avery Dennison Corporation. Marcas, nombres de productos, diseños, códigos de servicio o programas de Avery Dennison son marcas comerciales de Avery Dennison Corporation. Febrero/2022.